


REPLACEMENT D'UNE TRAVERSE INFERIEURE ARRIERE.

A. 80-81

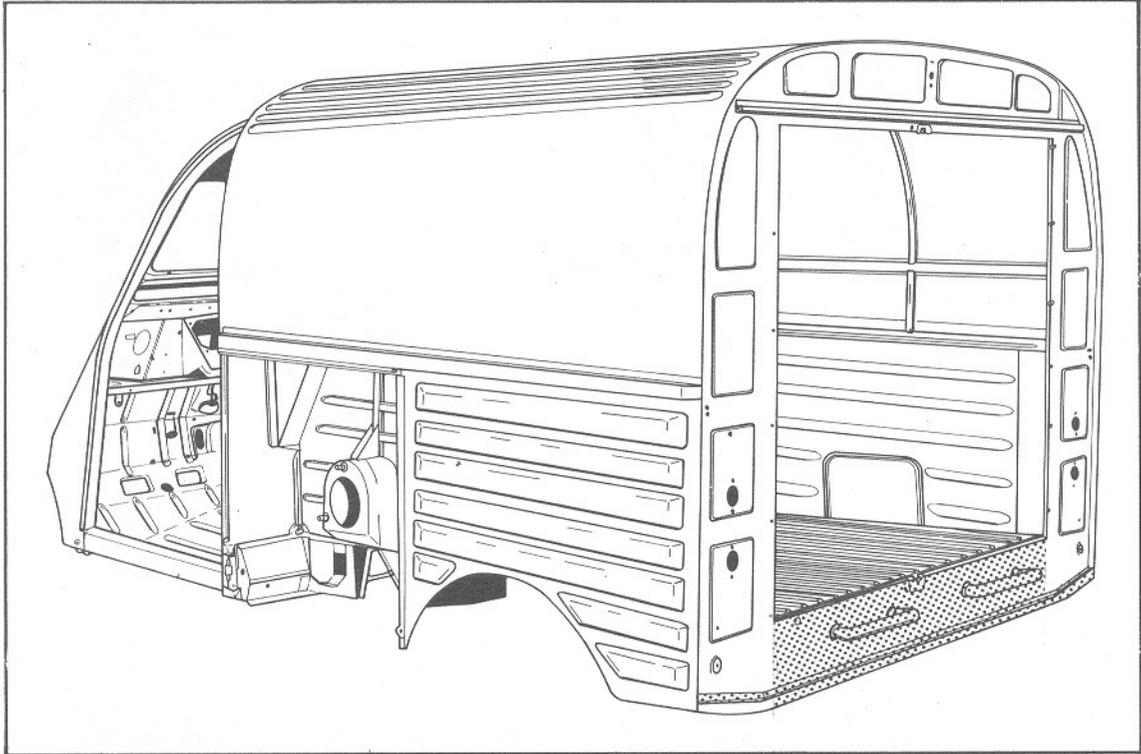


Pour effectuer cette opération, il faut déposer au préalable :

- les deux portes arrière,
- les deux roues arrière,
- les écrans de protection des feux arrière, sous caisse,
- les catadioptrés,
- Dégager le faisceau électrique.


Outils nécessaires :

- Perceuse
- Extracteur de points de soudure 2662-T ou « PICKAVANT »
- Pince à souder par points
- Pincés serre-tôles

76-1390

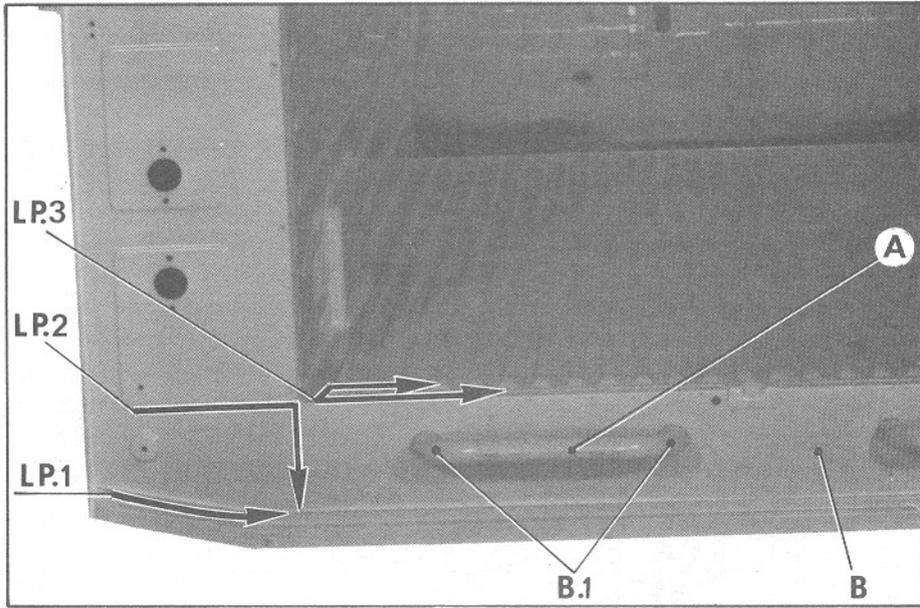

76-1394

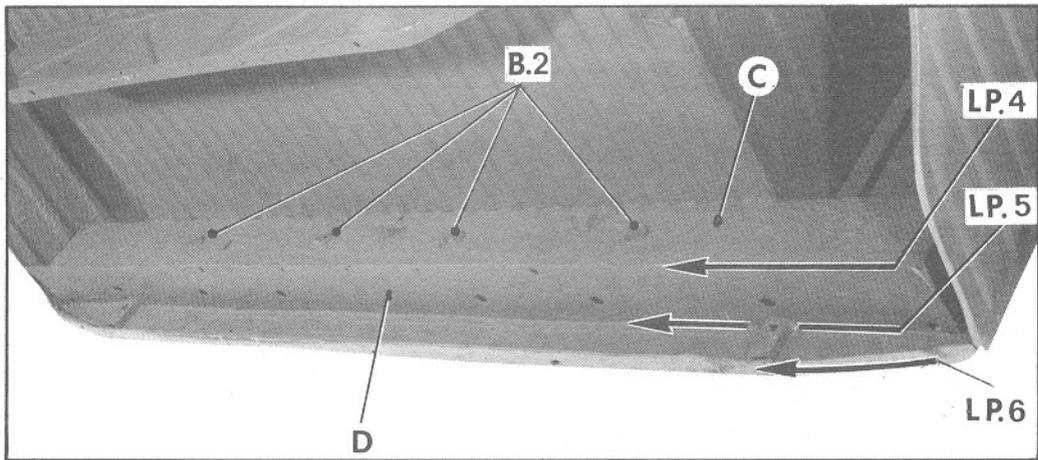

DEPOSE.

1. Désaccoupler la traverse inférieure arrière de la plate-forme (une vis de chaque côté).

2. **Déposer la traverse inférieure arrière C avec la traverse de panneau B :**

Dégrafer les points de soudure électrique suivant les lignes :

- LP. 1
- LP. 2 (de chaque côté)
- LP. 3 (deux lignes parallèles),

Déposer l'ensemble traverse inférieure complet (pour dégager plus facilement la traverse, il est souhaitable de la couper au milieu à l'aide d'une scie et d'un burin).

PREPARATION.

3. Préparer les lignes de dégrafage.

Reformer les tôles si nécessaire.

Décaper les zones de soudure sur caisse et éléments neufs.

POSE.

4. **Poser la traverse inférieure C :**

Mettre en place la traverse inférieure et la boulonner sur la plate-forme (une vis de chaque côté).

La positionner par rapport à la caisse et la maintenir à l'aide de pinces serre-tôles.

5. **Poser la traverse de panneau B :**

La mettre en place et la positionner à l'aide de pinces serre-tôles.

Vérifier son bon positionnement en engageant les supports de poulain A.

6. **Assembler la traverse C et la traverse de panneau B :**

A la pince suivant les lignes :

- LP. 1
- LP. 2 } (de chaque côté)
- LP. 6 }
- LP. 3 (deux lignes)

Déposer les supports de poulain A.

Déposer les vis de fixation de traverse sur la plate-forme.

7. **Poser la tôle de fermeture D :**

L'engager entre la caisse et la plate-forme et la faire glisser sous la traverse arrière.

La positionner et la maintenir à l'aide de pinces serre-tôles.

L'assembler à la pince suivant les lignes :

- LP. 4
- LP. 5

8. **Poser les supports de poulain A :**

Mettre les supports en place et les braser suivant : B. 1 et B. 2.

9. Parfaire l'étanchéité et la protection de la caisse.

10. Peindre.

11. Poser et régler les éléments préalablement déposés.