

REPLACEMENT D'UN PASSAGE DE ROUE AVANT

7555



DEPOSE


1. Déposer :

- le capot,
- le cric (*côté droit*),
- la manivelle (*côté gauche*),
- le bidon de lave-glace (*côté gauche*),
- le collier caoutchouc **A** qui maintient la gaine d'aération et le faisceau avant.

2. Percer les rivets «POP» placés sur la ligne «a» à l'aide d'un forêt de $\phi = 3,25$ mm.3. Dégager le passage de roue de ses butées caoutchouc **B**.

4. Déposer le passage de roue.

77-449

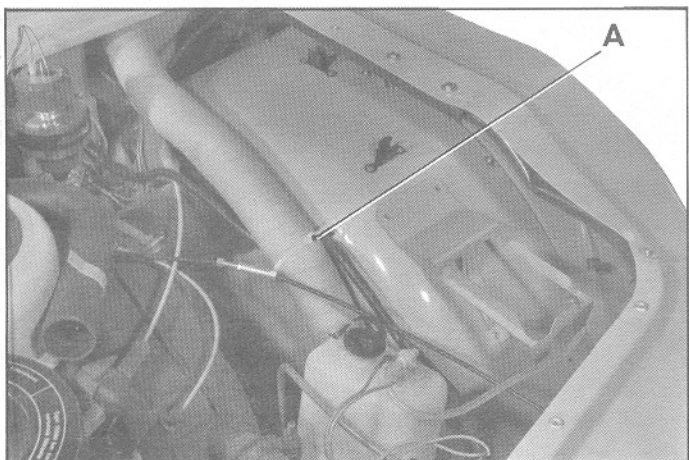

DESHABILLAGE

5. Déposer :


Sur le passage de roue gauche :

- les pattes de fixation de la manivelle,
- le support du réservoir de lave-glace.

Sur le passage de roue droit :

- la sangle de maintien du cric.

77-448

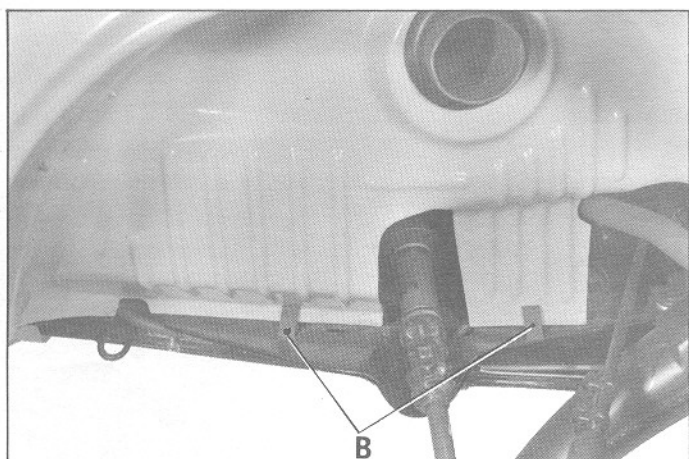

HABILLAGE


6. Présenter sur le passage de roue gauche, la manivelle avec ses pattes de fixation.

Tracer et percer les trous de fixation des pattes ($\phi = 3,25$ mm).

Poser et fixer les pattes à l'aide de rivets «POP» $\phi = 3$ mm (Pince à riveter 2269-T).

Attention : Pour éviter l'éclatement du plastique lors du rivetage, il faut placer une rondelle de $\phi = 3$ mm sur le rivet du côté opposé à la tête de celui-ci.


7555

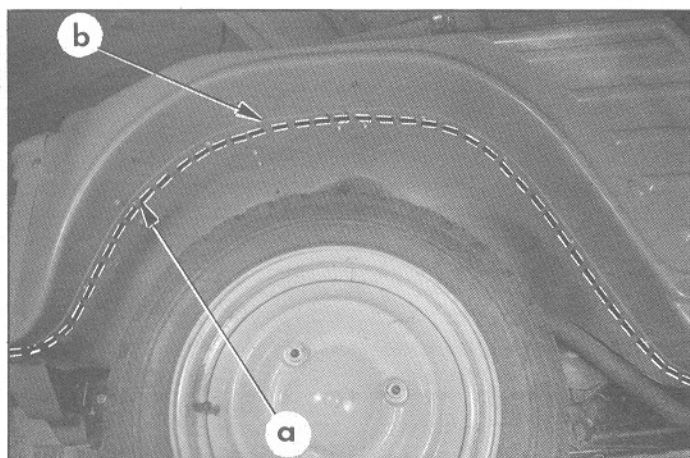

77-449



77-448

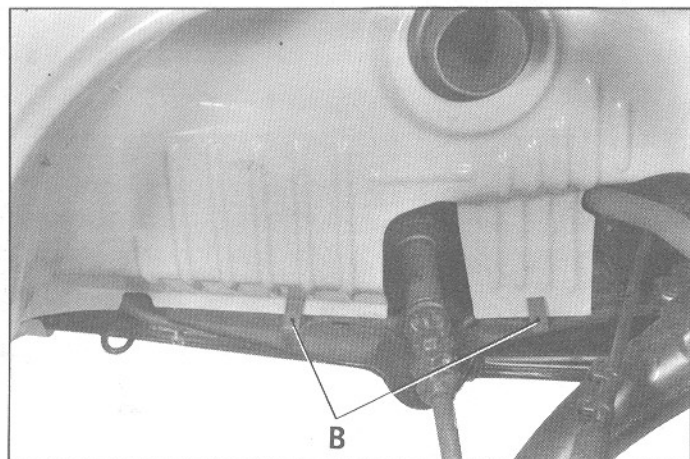

POSE

7. Engager le passage de roue entre ses butées caoutchouc **B**, le positionner de façon que le bord extérieur du passage de roue soit en contact avec l'empreinte « b » faite dans le panneau de côté. Tout en le maintenant en place, contrepercer les trous de fixation du passage de roue ($\phi = 3,25 \text{ mm}$) (Déposer la roue si nécessaire).

Poser les rivets «POP» $\phi = 3 \text{ mm}$ en plaçant du côté opposé à la tête de chacun d'eux une rondelle de $\phi = 3 \text{ mm}$ pour éviter l'éclatement du plastique lors du rivetage (Pince à riveter 2669-T).

8. Fixer le support de réservoir de lave-glace à l'aide de rivets «POP» $\phi = 3 \text{ mm}$ en plaçant du côté opposé à la tête de chacun d'eux une rondelle de $\phi = 3 \text{ mm}$ pour éviter l'éclatement du plastique lors du rivetage (Pince à riveter 2669-T).

9. Poser :

- le cric (*côté droit*),
- la manivelle (*côté gauche*),
- le bidon de lave-glace (*côté gauche*),
- le collier de caoutchouc **A** de maintien de la gaine d'aération et du faisceau avant,
- le capot.