


REPLACEMENT D'UNE PLANCHE DE BORD.

4615

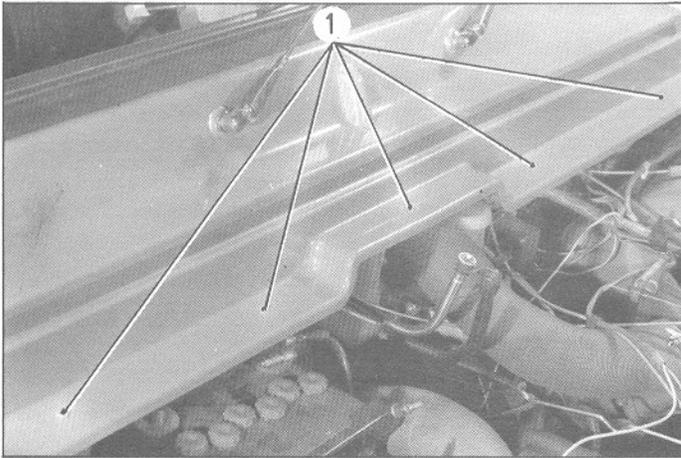

DEPOSE.

1. Déposer :

- le capot moteur,
- la capote (partiellement),
- l'armature de capote avant,
- les rétroviseurs extérieurs,
- les porte-balais d'essuie-glace,
- l'ensemble pare-brise et cadre (Voir Opération AYM. 961-1).

2. Déposer les cinq vis (1) de fixation de la planche de bord sur le châssis-cadre.

3. Déconnecter :

- les fils d'alimentation du tableau de bord,
- les fils du voltmètre thermique A.

4. Désaccoupler :

- le tuyau de dégivrage de la buse,
- les deux conduits souples d'aérateurs.

5. Déposer les vis (2), (3) et (4) de fixation de la planche de bord.

6. Dégager la planche de bord.

DESHABILLAGE.

7. Déposer :

- le tableau de bord,
- le voltmètre thermique,
- les deux aérateurs,
- le cendrier.

8. A l'aide d'un foret $\phi = 3,75$ mm, percer :

- les rivets des gâches d'accrochage B,
- les rivets de la bavette protectrice C.

HABILLAGE.

9. Poser :


- le tableau de bord,
- le voltmètre thermique,
- les deux aérateurs,
- le cendrier.

10. A l'aide d'un foret $\phi = 3,25$ mm, percer les trous :


- des gâches d'accrochage B,
- de la bavette protectrice C.

11. Fixer ces éléments à l'aide de rivets « POP » $\phi = 3$ mm (Pince à riveter 2669-T).

77-462

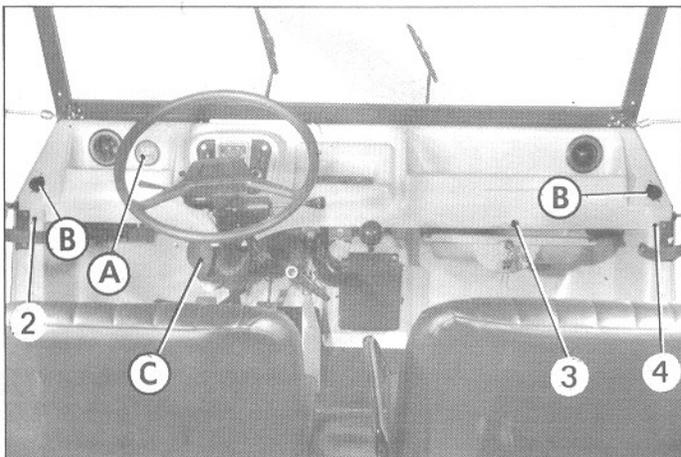

4615

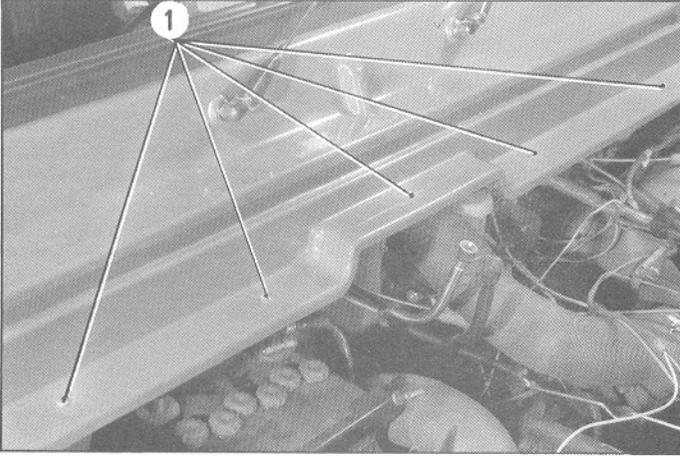

POSE.

12. Présenter la planche de bord sur le véhicule.
Ajuster à l'aide d'une râpe ou d'une disqueuse la base de la planche de bord si celle-ci n'est pas parallèle au plan des panneaux de côté.


13. Monter les vis (2), (3) et (4) de fixation de la planche de bord.

14. Monter les cinq vis (1) de fixation de la planche de bord sur le châssis-cadre.

15. Accoupler :

- le tuyau de dégivrage, à la buse,
- les deux conduits souples, aux aérateurs.

78-462

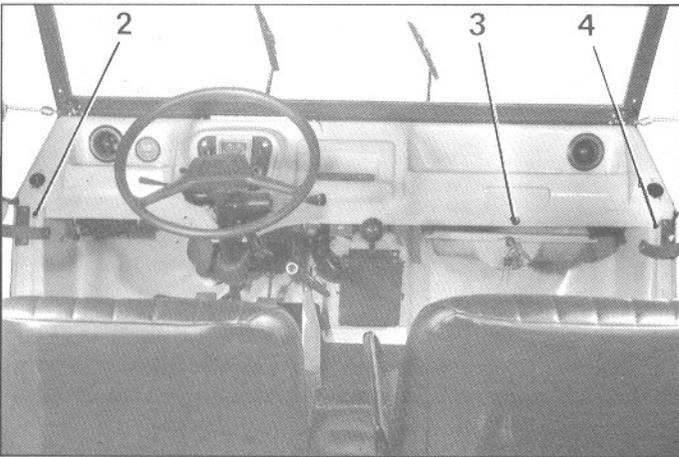

16. Connecter :

- les fils d'alimentation du tableau de bord,
- les fils du voltmètre thermique.

17. Monter :

- l'ensemble cadre et pare-brise,
- les porte-balais d'essuie-glace,
- les rétroviseurs extérieurs,
- l'armature de capote,
- la capote,
- le capot moteur.