



REPLACEMENT D'UNE PORTE LATÉRALE.

77-455

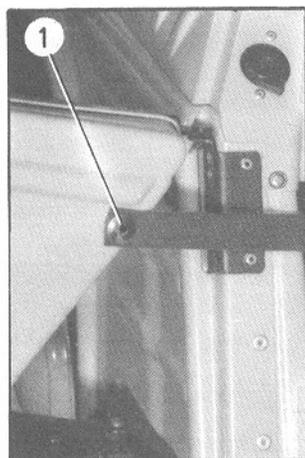

77-457

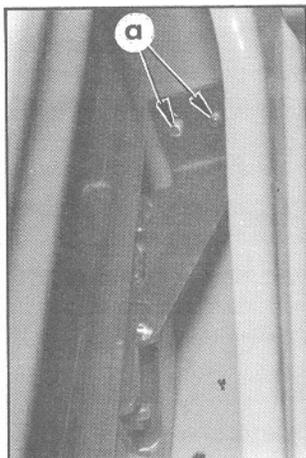

DEPOSE.

1. Déposer :

- la glace de porte,
- la vis (1) du tirant de porte,
- les deux vis (6) de la charnière inférieure,
- à l'aide d'un foret $\phi = 3,75$, percer les deux rivets « b » de la charnière supérieure.

2. Déposer la porte.


DESHABILLAGE.

3. A l'aide d'un foret $\phi = 3,75$ mm, percer les deux rivets « a » du renfort de charnière inférieure.


Déposer :

- la patte **A** de maintien de glace de porte (vis (3)),
- le boîtier de protection de serrure (vis (2)),
- la poignée extérieure de la porte (vis (5)),
- la serrure et sa contreplaque (vis (4)).

77-455

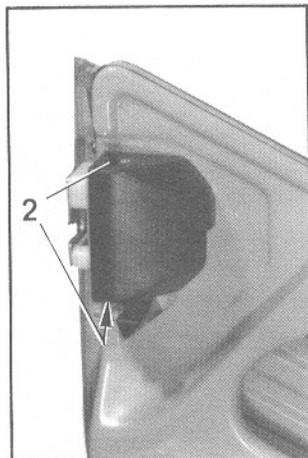

77-456

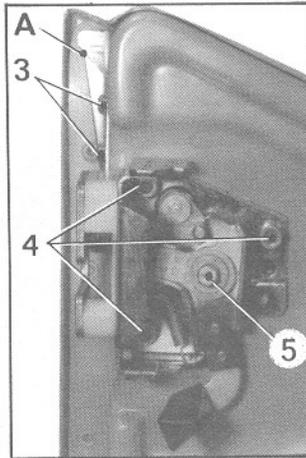

HABILLAGÉ.

4. Poser la serrure et sa commande extérieure :

Mettre la serrure et la contre-plaque servant à sa fixation en place.

Fixer l'ensemble à l'aide des vis (4).

Mettre en place la poignée extérieure avec ses rondelles et coupelles.

Fixer l'ensemble à l'aide de la vis (5).

Poser le boîtier de protection de serrure et le fixer (vis (2)).

5. Poser la patte **A** de maintien de la glace de porte et la fixer par les vis (3).

6. Poser la porte :

Positionner la porte dans son encadrement.

Contrepercer les trous de rivets « b ».

Fixer la porte (partie supérieure) par deux rivets « b ».

Contrepercer les trous de la charnière inférieure.

Mettre le renfort intérieur de charnière en place et fixer la porte dans sa partie inférieure par les vis (6).

Percer, puis poser les deux rivets « a » du renfort intérieur.

POSE.

7. Poser :

- la vis (1), du tirant de porte,
- la glace de porte.

77-460

