


REPLACEMENT D'UN ENSEMBLE ENCADREMENT ET GLACE DE PARE-BRISE

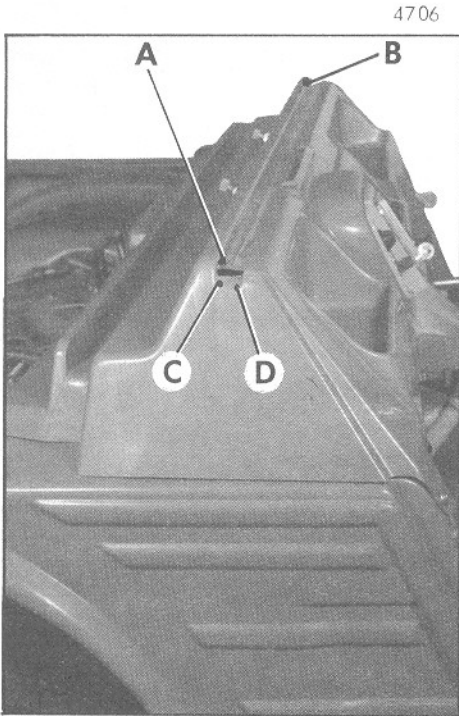

DEPOSE

1. Déposer :

- la capote (partiellement),
- l'armature de capote partie avant,
- les porte-balais d'essuie-glace, les basculer vers l'avant pour les déverrouiller et les dégager de leur axe cannelé.

2. Déposer les deux écrous de fixation de l'encadrement de pare-brise.

NOTA : L'encadrement de pare-brise est fixé au châssis-cadre avant par l'intermédiaire de deux écrous situés sous la planche de bord en « a ».

3. Dégager vers le haut l'ensemble encadrement et glace de pare-brise.

POSE


4. Poser une bande d'étanchéité en **A-B**, face auto-collante dans l'embrèvement de la planche de bord.

5. Présenter l'ensemble encadrement et glace de pare-brise sur la planche de bord et le fixer à l'aide d'un écrou en « a » sur le châssis-cadre avant de chaque côté du véhicule.

6. Monter :

- les porte-balais d'essuie-glace,
- l'armature de capote,
- la capote.

7. Appliquer un cordon de mastic en **C-D** et symétriquement (jonction de l'encadrement de pare-brise et de la planche de bord).

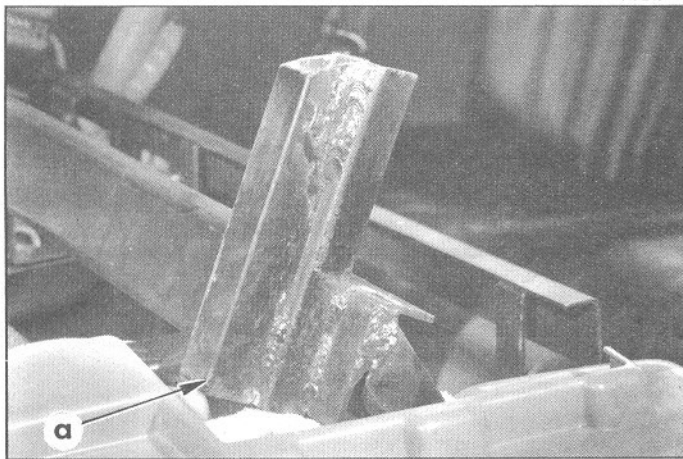

Remarque : sur la photo ci-dessus, la planche de bord a été déposée intentionnellement pour faciliter la prise de vue.