

1




**LISTE DES OUTILS SPECIAUX FIGURANT
AU FASCICULE N° 2 DU MANUEL 619**

DESIGNATION	NUMERO Méthodes Réparations	REFERENCE de l'outil vendu
1 GENERALITES		
Traverse de levage du véhicule	MR. 630-41/3	
2 MOTEUR		
Levier compresseur des ressorts de soupape		1652-T bis
Clé pour cartouche filtrante		1683-T
Outil pour mise en place du joint d'étanchéité sur commande d'allumeur.....		1695-T
Outil pour pose d'un joint d'arbre à cames		1697-T
Support pour moteur à l'établi		2508-T
Elingue de levage de l'ensemble moteur-boîte de vitesses		2511-T
Bague pour mise en place des segments		3010-T
Clé pour serrage de la culasse		4006-T-D
Clé pour carburateur (11 mm sur plats)		3096-T
Outil d'immobilisation d'une roue d'arbre à cames	MR. 630-11/26	
Rallonge série K. 210 (carré 3/4 de pouce) modifié pour dépose de l'écrou de ventilateur	MR. 630-17/1	
Extracteur de rampe de culbuteur	MR. 630-25/8	
Mandrin pour pose d'un axe de piston		1699-T
Raccord pour prise de pression d'huile moteur		3099-T + 4009-T
Cale pour pose de la commande de pompe à huile		4001-T
Outil d'immobilisation du volant-moteur		3064-T-E
Manomètre (0 à 10 bars)		2279-T
3 4 EMBRAYAGE - BOITE DE VITESSES		
Coffret d'outillage spécial pour réglage de la boîte de vitesses		3184-T
Mandrin pour extraction d'une goupille du levier de commande des axes de fourchette (pièce A)	MR. 630-31/84	
Mandrin pour mise en place d'une goupille du levier de commande des axes de fourchette (pièce B)	MR. 630-31/84	
Mandrin de centrage du disque d'embrayage	MR. 630-31/85	
5 TRANSMISSIONS		
Clé à rotule de 14 mm (L = 700 mm)		2418-T
Outil pour mise en place des gaines de protection	MR. 630-64/55	
Outil pour immobiliser le moyeu de roue	MR. 630-64/40	


**LISTE DES OUTILS SPECIAUX FIGURANT
AU FASCICULE N° 2 DU MANUEL 619**

DESIGNATION	NUMERO Méthodes Réparations	REFERENCE de l'outil vendu
7 8 ESSIEUX AVANT ET ARRIERE		
Clé pour écrou intérieur de rotule	MR. 630-16/2	
Outil pour dépose d'un axe de pivot de moyeu avant		1858-T
Clé pour dépose de l'écrou de bras sur la traverse		1833-T
Mandrin pour dépose du moyeu avant	MR. 630-31/39	
Ensemble de clés pour dépose des bagues-écrous des moyeux de roues avant et arrière		3301-T + 3304-T
Outil pour mise en place du joint de moyeu de roue	MR. 630-31/55	
Outil pour mise en place des roulements de bras sur la traverse ...	MR. 630-31/54	
Extracteur-décolleur universel		2405-T
9 SUSPENSION		
Embout pour réglage des tirants de suspension		3455-T
Clé pour manœuvre de l'embout 3455-T		3456-T
Clé pour écrou d'embout de réglage des pots de suspension		3453-T
10 DIRECTION		
Extracteur de rotule de crémaillère		3502-T
Grain pour extracteur de rotule		1965-T
Piges avant et arrière pour mise en ligne droite	MR. 630-51/48	
Clé pour dépose de l'écrou du pignon de commande de crémaillère		3503-T
11 FREINS		
Outil pour dépose des calottes d'appui des ressorts des segments de frein		3556-T
Outil pour centrage des segments de frein arrière		3555-T


MR. 630-41/3

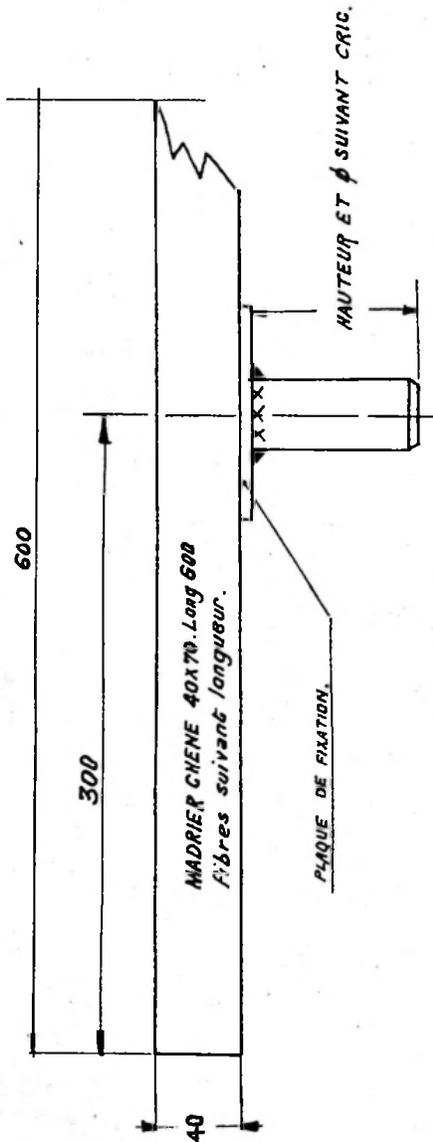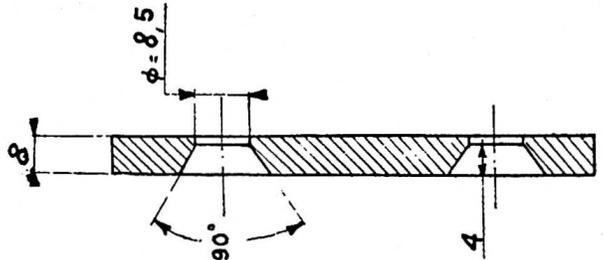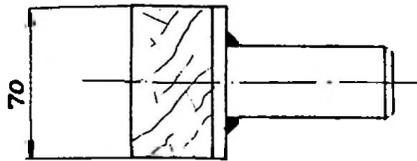

DETAIL DE LA PLAQUE.

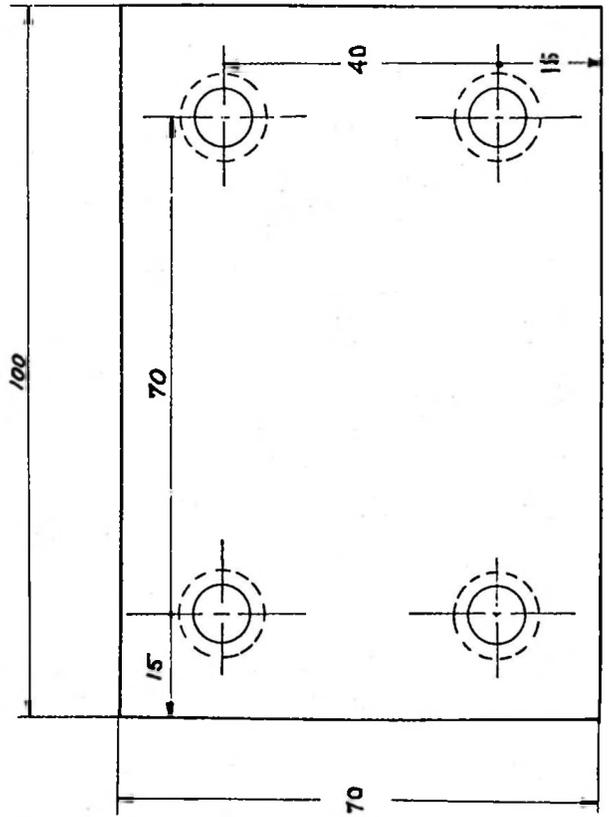


MR. 630-11/26

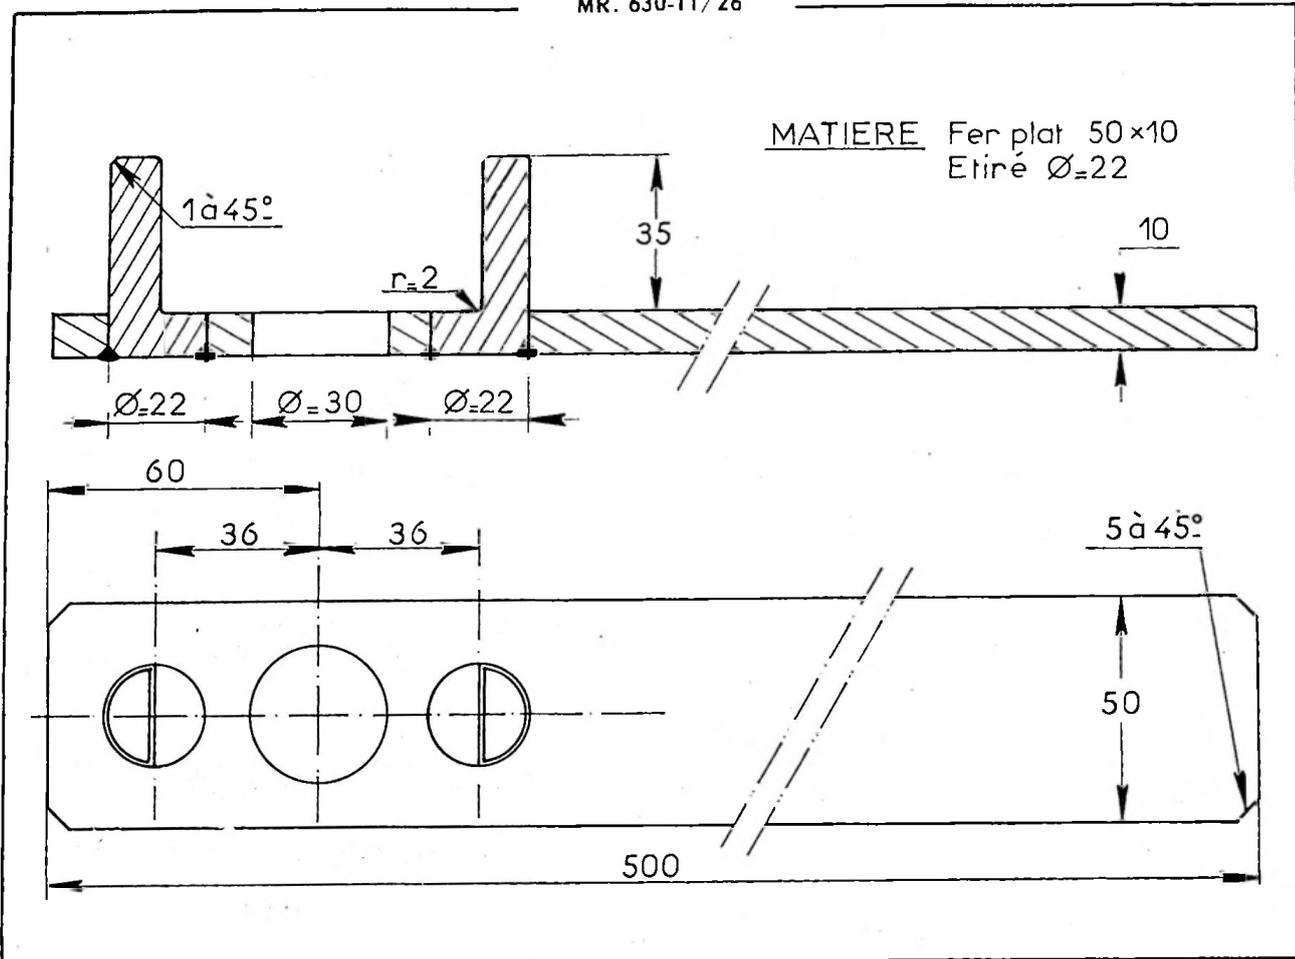


Manuel 619-2


MR 630-17/1

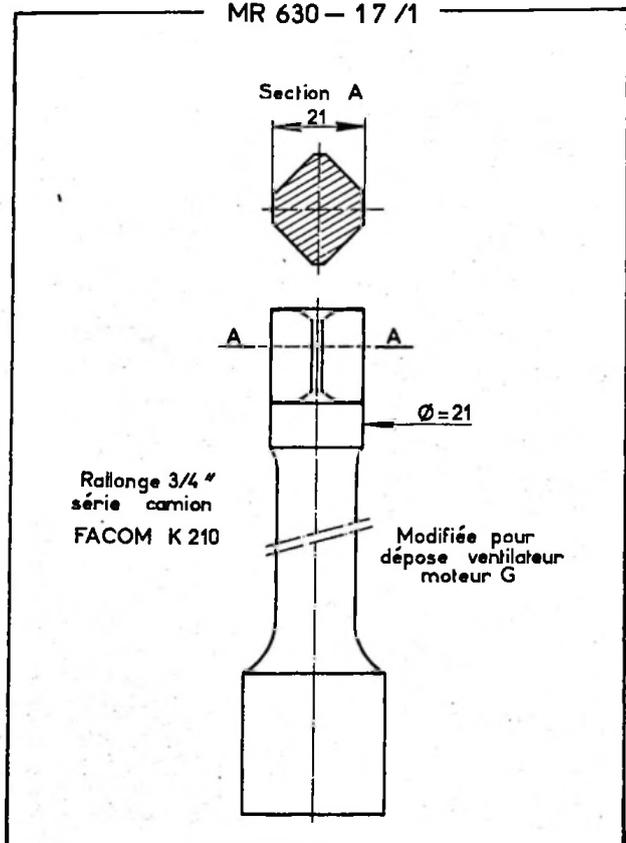


MR 630-25/8

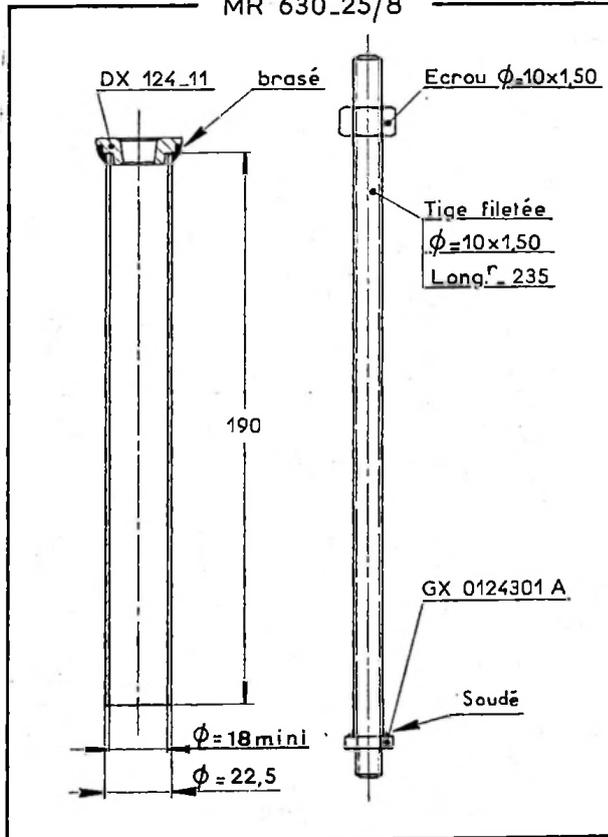

MR. 630-31/85

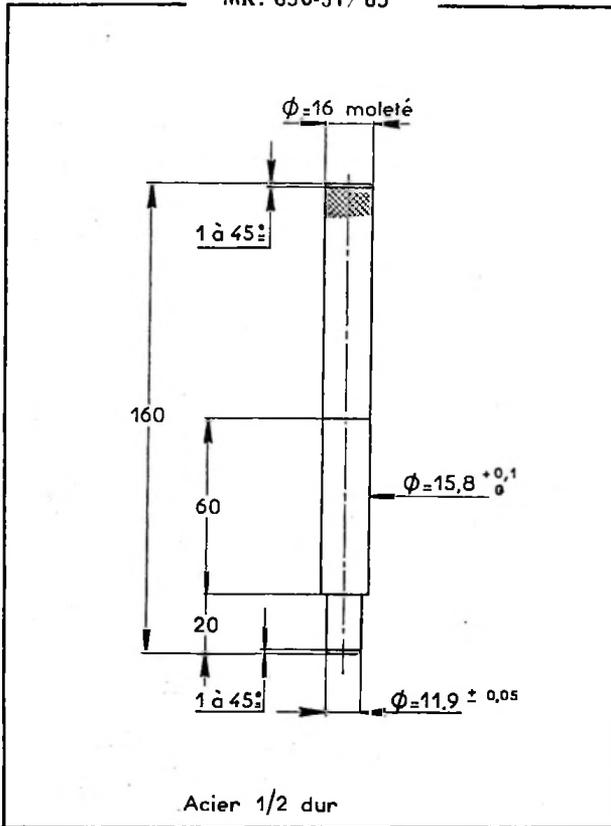


MR. 630-31/84

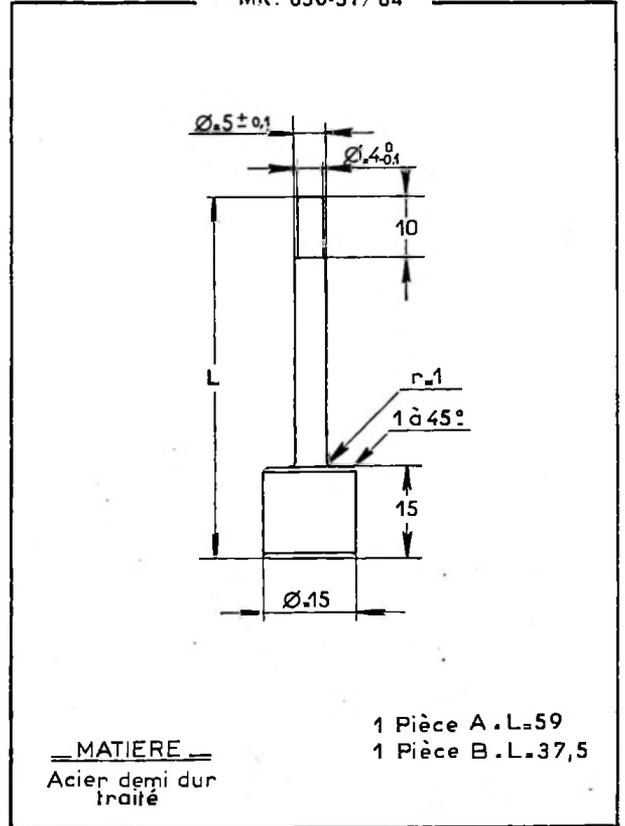


MATIERE
Acier demi dur
traité



1 Pièce A . L = 59
1 Pièce B . L = 37,5

MR. 630-64/40


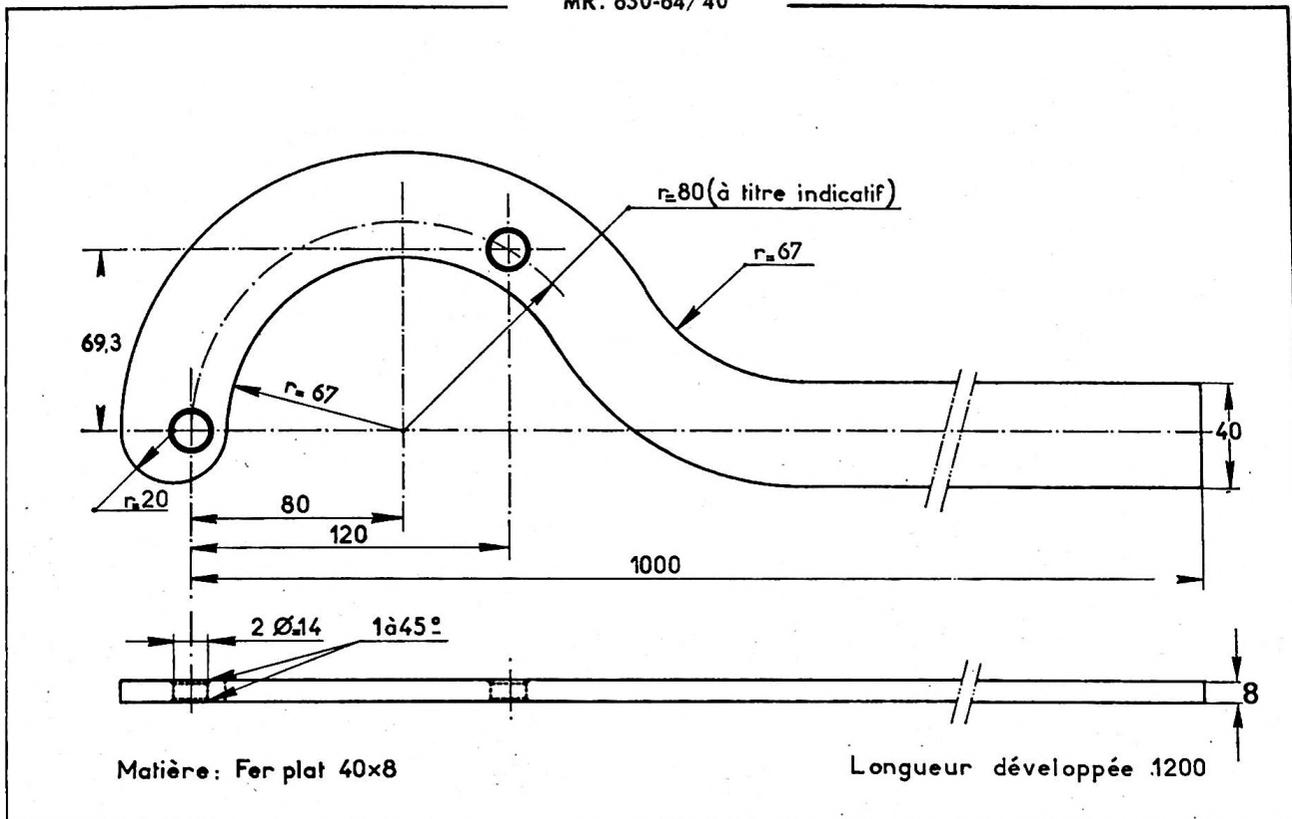


MR. 630-64/55

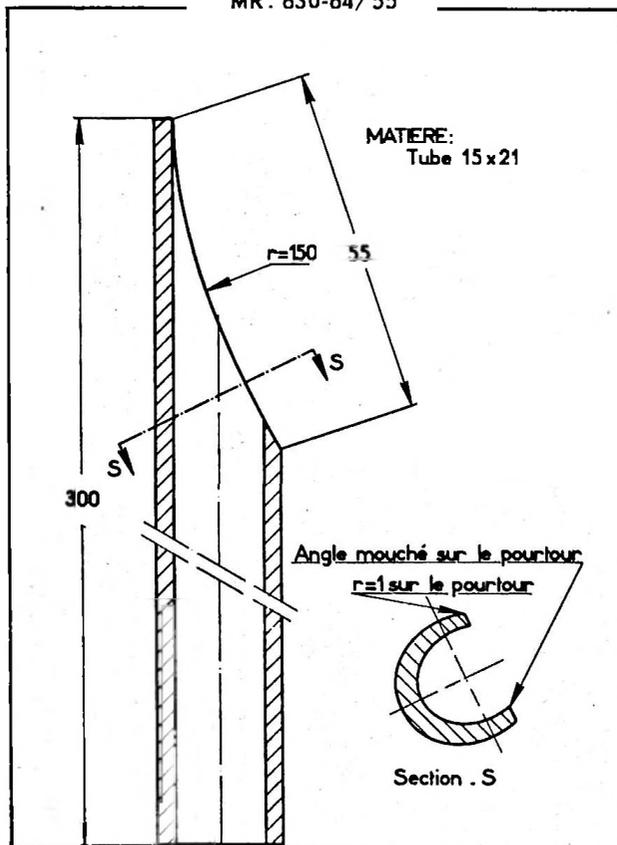

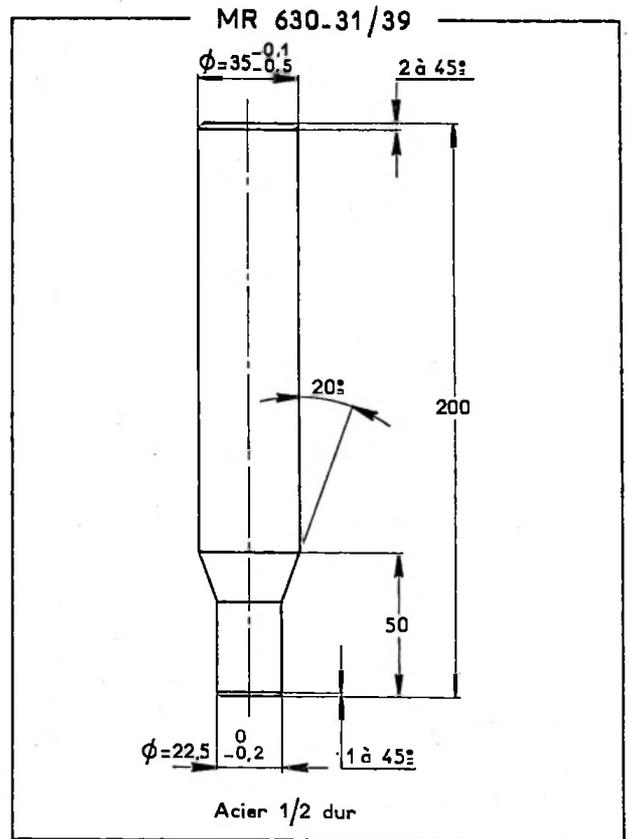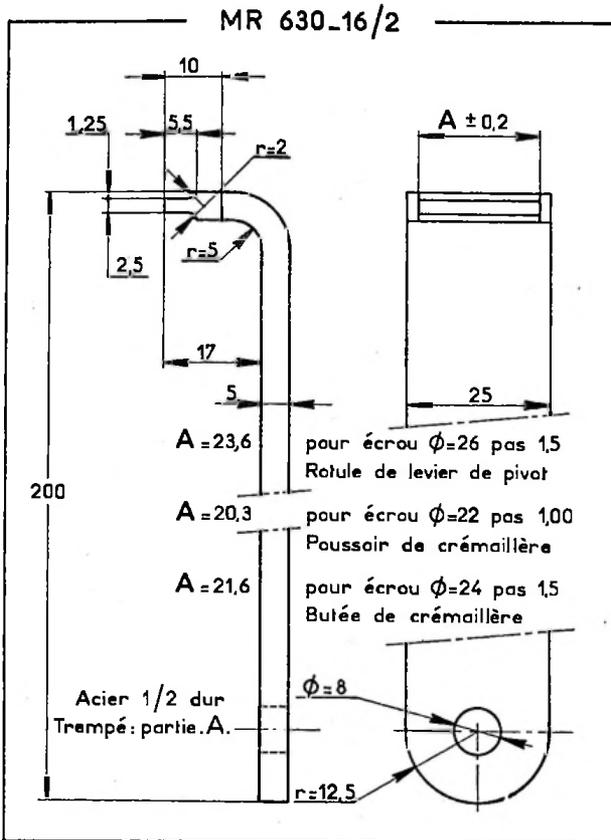


Manuel 619-2

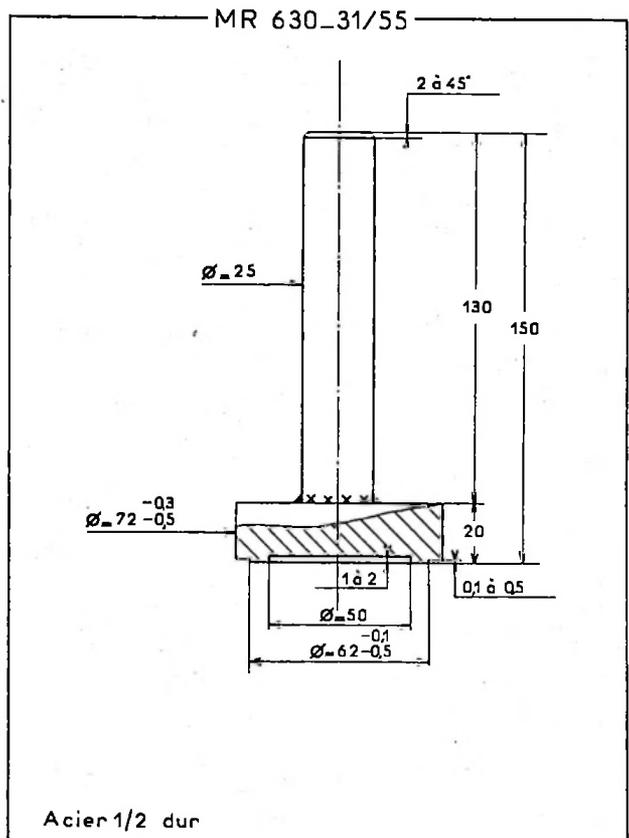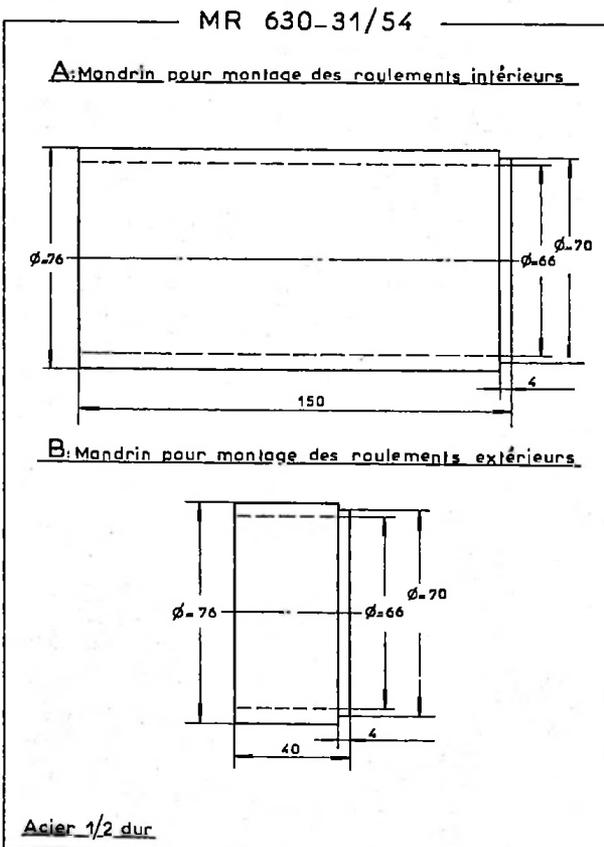

MR .630-51/48

Piges AV


1 Pièce coté droit

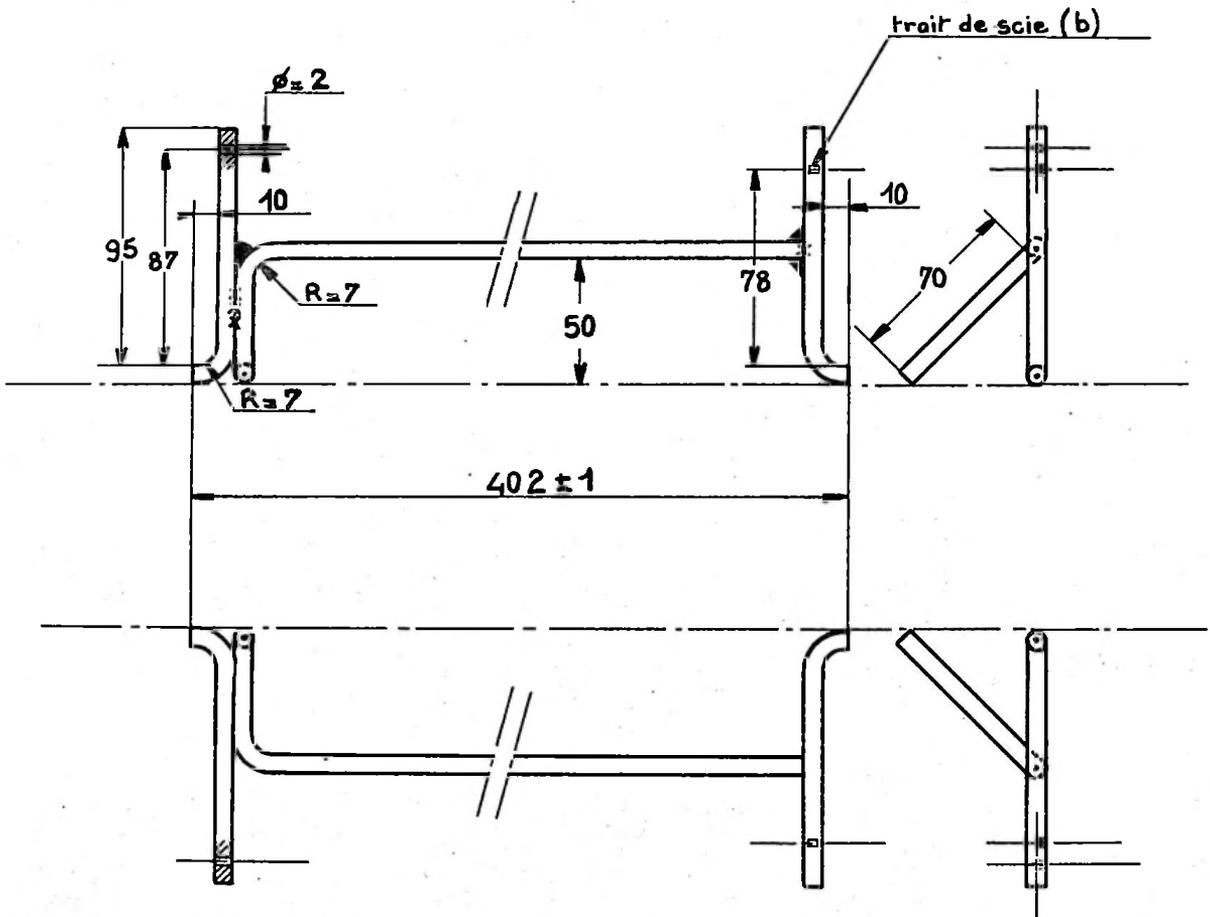

1 Pièce coté gauche

Acier 1/2 dur $\phi=7$

MR. 630-51/48

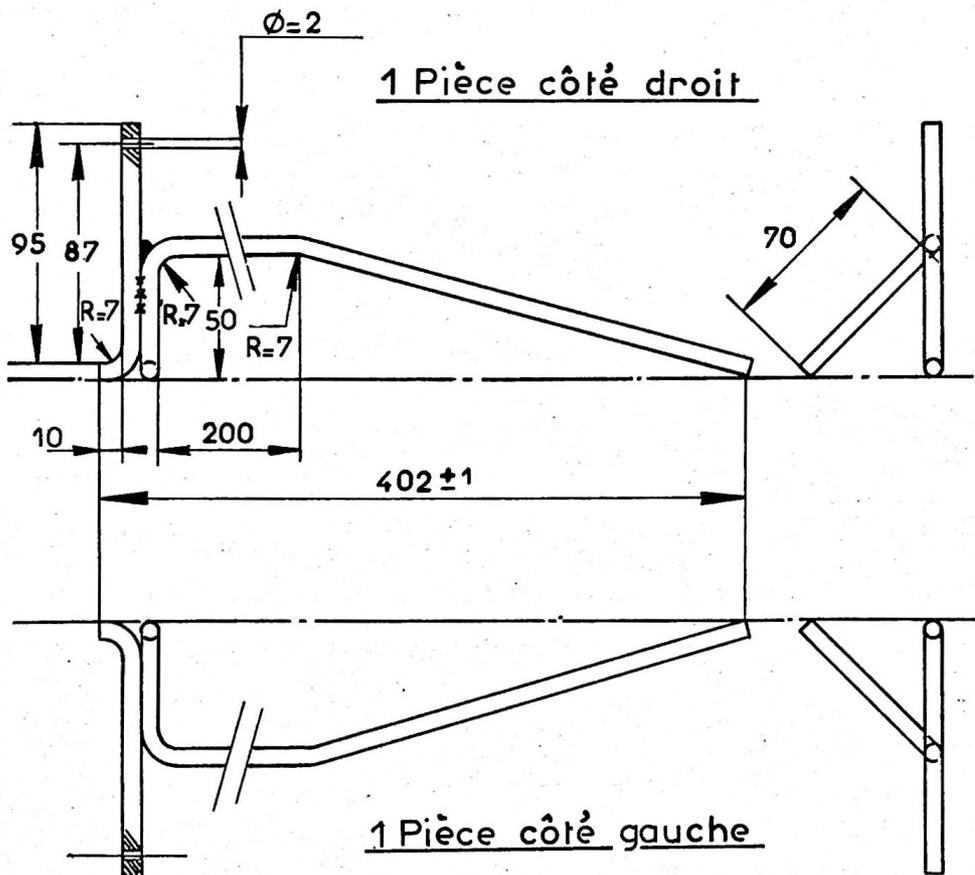Piges ARAcier 1/2 dur $\varnothing=7$