


♦ G. 37-1 a

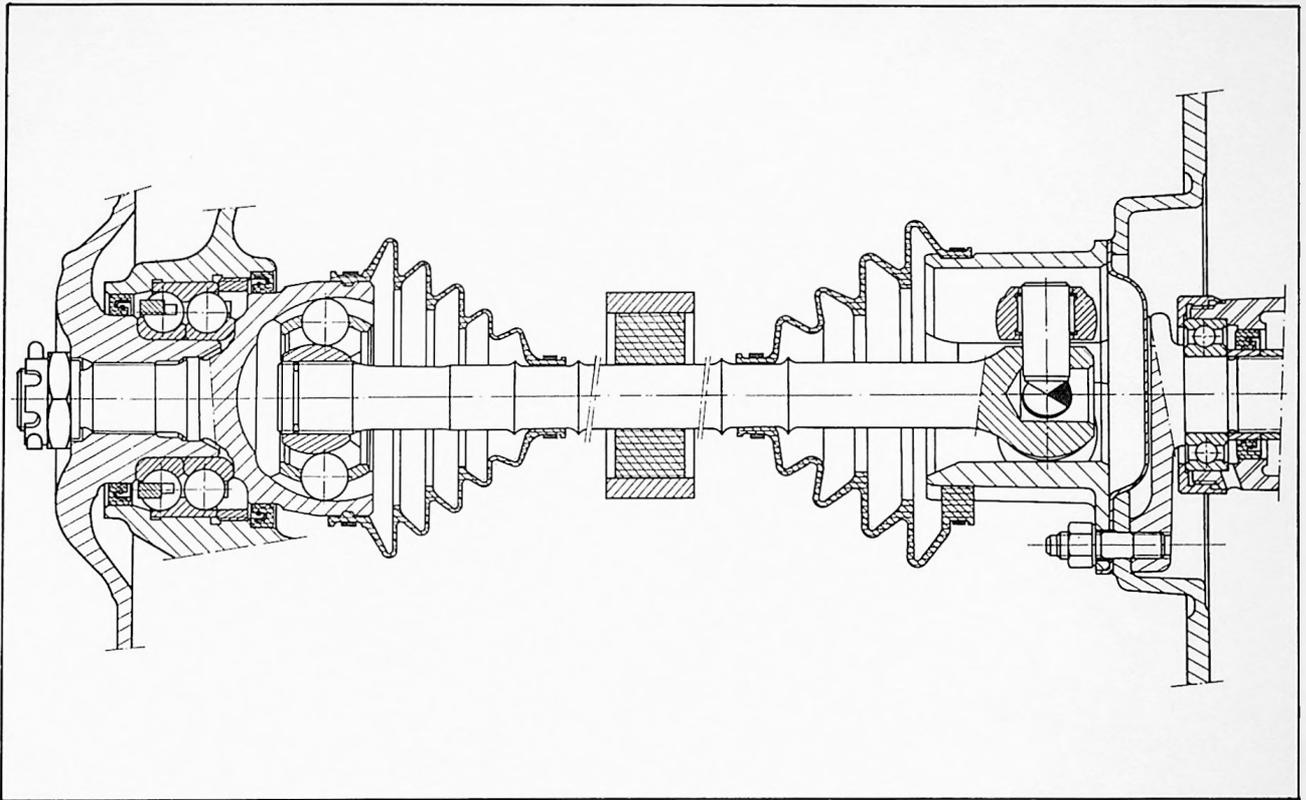

Correctif N° 3 au Manuel 582 - 1

I - CARACTERISTIQUES

- Un joint homocinétique à billes, côté roue
- Un joint tripode, côté boîte de vitesses

II - POINTS PARTICULIERS

Couples de serrage

- ♦ - Ecrus de fixation sur arbre de sortie de boîte de vitesses 45 à 50 mAN (4,5 à 5 mkg)
- Ecrus de fixation sur le moyeu (faces et filets graissés) 350 à 400 mAN (35 à 40 mkg)

Graissage :

- Graisse TOTAL MULTIS. MS