

Paris, le 21 Novembre 1956.

**CONFIDENTIELLE**  
(Droits de reproduction réservés)

NOTE TECHNIQUE  
à MM. les CONCESSIONNAIRES  
N° 647

DS 19

**FIXATION DE LA POMPE H. P.**

Sur les voitures qui sortent actuellement d'Usine, le tirant de fixation de pompe H.P. a été renforcé.

Il est possible de monter ce nouveau tirant sur les voitures.

Procurez-vous à notre Service des Pièces Détachées :


1 Patte . . . . .	DS.391-86
1 Tirant . . . . .	DS.391-85
2 Plaquettes . . . . .	DS.391-88
1 Vis . . . . .	484-S

Monter, sur la pompe H.P., la patte de fixation DS.391-86 (pour cela, il est nécessaire de déposer la poulie).

Observer le sens de montage du tirant sur le bossage de pompe B.P.

Mettre en place les plaquettes DS.391-88 comme indiqué sur la figure.

ANCIEN MONTAGE

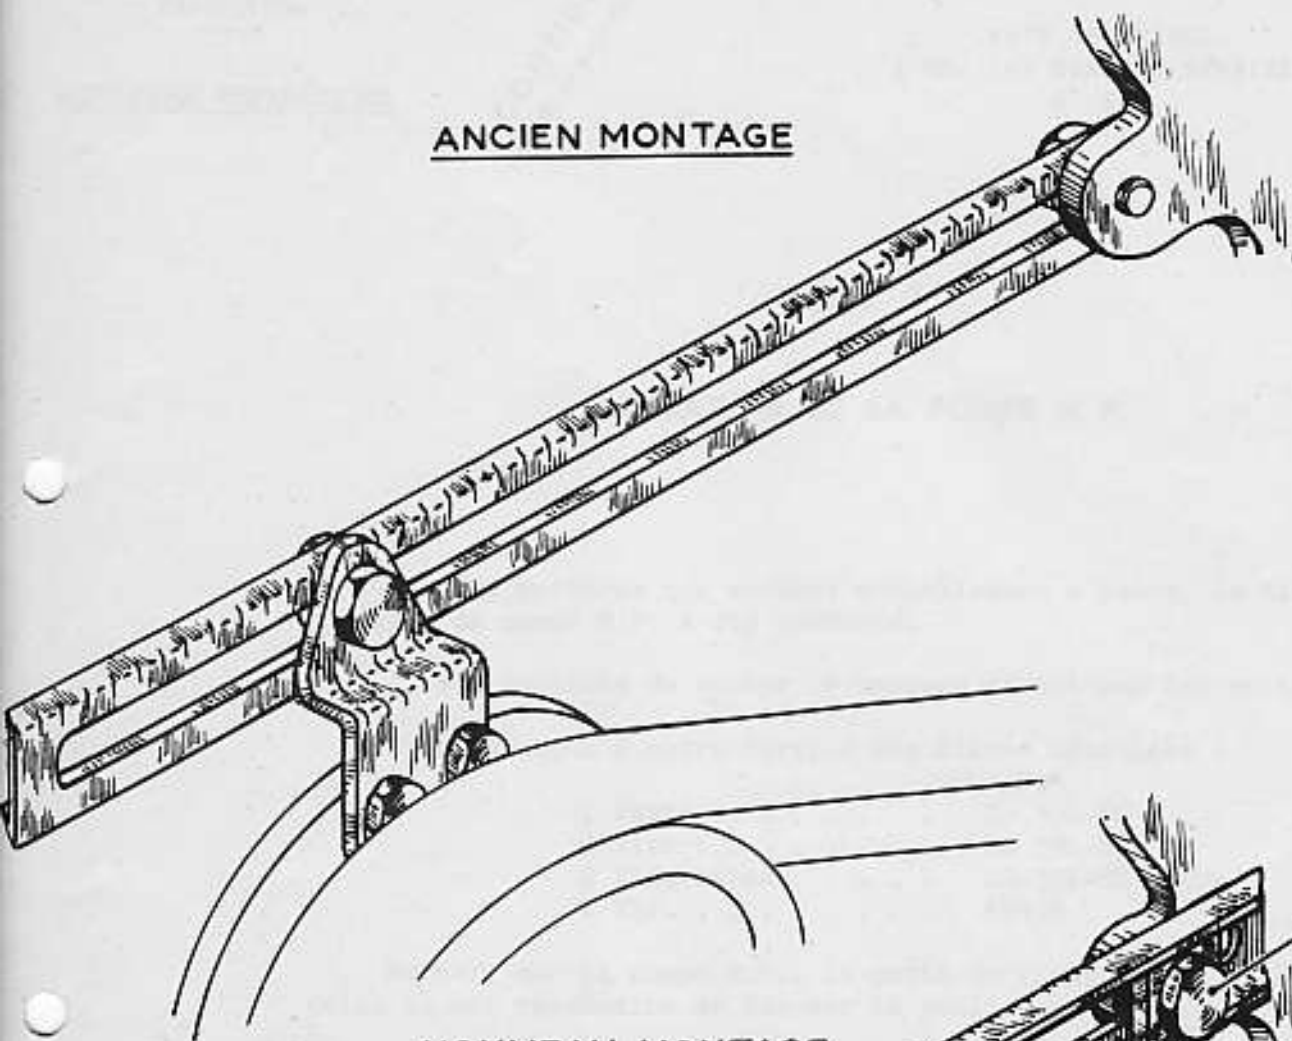

NOUVEAU MONTAGE

