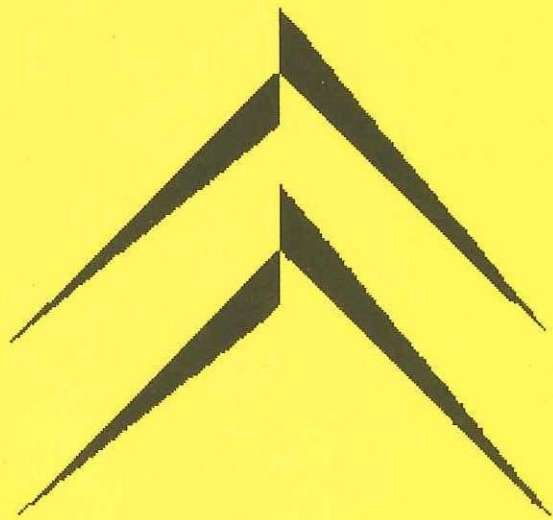


# FENWICK




















OUTILLAGES PRECONISES PAR LE SERVICE  
METHODES REPARATIONS

**CITROËN**

# FENWICK

## OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

			A - AM - AMS	G	D	S	1000/1600 H-Es	1000/1600 H-D		
	1601-T	Clé à bougies de 14 à rotule	*	*			*			
	1603-T	Clé à bougies de 21 mm s/plats			*					
	1605-T	Dudgeon pour sertissage des tubes enveloppes (Ø 12,6 à 13,8 mm)	*							
	1610-T	Levier compresseur de ressort de soupapes							45	
	1615-T	Rode-soupapes à main à deux ventouses	*	*	*	*	*	*		
	1617-T	Clé pour serrage des vis de culasse (21 mm s/plats)							45	
	1624-T	Clé pour vis de bielles (12 mm s/plats)			*					
	1628-T	Meule biconique siège échappement (90° - 150°) Ø 36 mm					*		23	
	1629-T	Meule biconique siège admission (90° - 150°) Ø 50 mm							45	
	1634-T	Clé pour écrou de blocage du roulement de la pompe à eau			*					
	1635-T	Montage réalésage bagues pompe à eau					*		23 et 45	
	1636-T	Alésoir pour montage 1635-T, 1641-T et 3085-T (Ø 15 mm)					*		23 et 45	
	1645-T	Clé pour écrou de fixation du carburateur ID (14 mm s/plats)	*	*						
	1647-T	Banc pour tarage des injecteurs					*			
	1649-T	Clé pour serrage des vis de culasse (17 mm s/plats)					*			
	1651-T	Règle support de comparateur (pour dépassement des chemises)	*	*	*	*	*	*		
	1652-T bis	Levier compresseur de soupapes		*						































# FENWICK

## OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

		A - AM - AMS	G	D	S	1000/1600 H-Es	1000/1600 H-D		
	1800-T bis	Appareil anti-basculateur soulevant l'essieu AV						45	
	1818-T	Extracteur de moyeu AV				*	*		
	1829-T bis	Arrache-roulement sur traverse essieux AV et AR	*						
	1833-T	Clé pour roulement TIMKEN des bras	*						
	1837-T	Coquilles avec frette pour roulement intérieur de fusée (se monte sur 1750-T)						23	
	1856-T bis	Extracteur de cuvette inférieure de rotule supérieure de pivot		*	*				
	1862-T	Clé pour serrage des bras supérieurs (avec habillage en place)				*	*		
	1868-T	Appareil pour sertissage des vis de roues		*					
	1870-T bis	Clé de réglage de rotule des barres et clapet de décharge de pompe à huile				*	*		
	1891-T	Pige pour contrôle du braquage				*	*		
	1892-T	Extracteur de rotule de pivot		*					
	1893-T	Extracteur de moyeu AV		*					
	1903-T	Presse pour rotules de cardan				*	*		
	1904-T	Coquille de poussée pour presse				*	*		
	1916-T	Extracteur de rotule de transmission (depuis février 1966, rotule de 32 mm anciennement $\varnothing$ 29 mm)				*	*		
	1917-T	Extracteur pour axe de rotule de transmission (depuis février 1966, rotule de 32 mm anciennement $\varnothing$ 29 mm)				*	*		
	1918-T	Calibre de positionnement des joncs pour rotule de transmission (depuis février 1966, rotule de 32 mm anciennement $\varnothing$ 29 mm)				*	*		




















			A - AM - AMS	C	D	S	1000/1600 H-Es	1000/1600 H-D			
	1983-T	Cale pour logement de joint central de piston de commande de crémaillère			*						
	1985-T	Mandrin expansible pour montage du joint téflon			*						
	1989-T bis	Clé pour écrou inférieur de relais			*						
	1991-T bis	Compresseur pour ressort de tube-volant			*						
	1994-T	Clé pour vis du collier de maintien du tube-volant (4 x 6 mm s/plats)			*						
	1995-T	Pige pour réglage de la position du relais			*						
	1997-T	Support de comparateur pour réglage du pignon de direction			*						
	1999-T	Support pour maintien de la direction à l'étai			*	*					
	2003-T	Extracteur de tambour AR	*								
	2007-T	Clé d'écrou de fusée (55 mm s/plats)					*	*			
	2008-T	Clé pour bouchon de moyeu AR et écrou de fusée (60 et 78 mm s/plats)					*	*			
	2010-T	Clé pour écrou de moyeu (103 mm s/plats)							45		
	2011-T	Extracteur de roulement TIMKEN de fusée de pont AR							45		
	2019-T bis	Extracteur de couronne extérieure de roulement extérieur de moyeu tambour AR			*	*					
	2020-T	Extracteur cage intérieure de roulement et de sa butée fusée AR (utilisable avec 1750-T)			*						
	2031-T	Extracteur roulement TIMKEN de différentiel (utilisable avec 1750-T)			*						
	2035-T	Clé pour roulement différentiel							23		





# FENWICK

## OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

			A - AM - AMS	G	D	S	1000/1600 H-Es	1000/1600 H-D						
	2115-T	Clé de réglage de frein de parking	*	*										
	2118-T	Mandrin pour rectification des tambours AV	*											
	2126-T	Clé pour régler les cames de réglage de frein AV (14 mm s/plats)	*											
	2129-T	Clé pour réglage de frein AV			*									
	2134-T	Mandrin pour rectification des disques de frein. (Voitures avec transmissions tripodes)			*									
	2142-T	Jeu de 2 bouterolles	*	*										
	2186-T	Clé pour écrou de réglage des embouts (46 mm s/plats)	*											
	2200-T	Extracteur pour cosses de batterie	*	*	*	*	*	*						
	2205-T	Vis extracteur d'induit de dynamo	*											
	2217-T	Embout avec son poussoir pour extraction de la douille à aiguilles de pompes H.P. (S'utilise avec 1671-T) (depuis septembre 1964) Ø 21 mm			*	*								
	2218-T	Raccord pour purge de correcteur de hauteur		*	*	*								
	2225-T	Cône pour joint torique de vis de purge de conjoncteur			*									
	2227-T	Cône pour joint torique de chemise de pompe HP			*	*								
	2228-T	Appareil pour mesure du grain de régulateur centrifuge			*									
	2229-T	Pince pour démontage de la poulie du régulateur centrifuge			*									
	2277-T	Tampon de contrôle pour alésage des pistons de synchro de bloc hydraulique - Ø 20 mm			*									
	2279-T	Mano 0 à 10 bars. Se monte sur la pompe du banc d'essais 3654-T pour l'opération de rectification des disques de freins	*	*	*	*	*	*						






































# FENWICK

## OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

			A - AM - AMS	G	D	S	1000/1600 H-Es	1000/1600 H-D			
	2473-T	Clé dynamométrique AV T-280 Britool - 0,5 à 3,2 mkg - carré 9,52 mm (3/8")	*	*	*	*	*	*			
	2483-T	Pince Ligarex	*	*	*	*	*	*			
	2501-T	Support pour moteur déposé					*	*			
	2503-T*	Support pour dépose du moteur (s'utilise avec un cric rouleur) (remplace 2502-T ou 2502-T bis)					*				
	2505-T	Jeu de 2 supports pour levage du véhicule au cric			*	*					
	2506-T	Clé souple six pans 11 sur plats pour mise en place des écrous du sélecteur	*	*	*	*	*	*			
	2507-T	Clé articulée de 11 mm pour dépose des écrous de sélecteur (longueur 1 m)	*	*	*	*	*	*			
	2508-T	Support moteur à l'établi	*	*							
	2509-T	Chevalet support pour moteur déposé (s'utilise avec différents adaptateurs)			*	*					
	2510-T*	Traverse levage véhicule (s'utilise avec un cric rouleur)		*							
	2511-T	Elingue de levage moteur boîte de vitesses	*	*							
	2512-T	Jeu de 2 adaptateurs support moteur (s'utilise avec 2509-T)				*					
	2513-T	Jeu de fourches pour remorquage de véhicules (s'utilise avec 2516-T)	*	*	*	*					
	2514-T	Cric rouleur (s'utilise avec 2513-T et 2516-T)	*	*	*	*					
	2515-T	Vis extracteur de poulie de compresseur			*	*					
	2516-T	A Chariot de dépannage pour boule ) avec roue B Chariot de dépannage pour crochet ) de secours C Chariot de dépannage pour boule ) sans roue D Chariot de dépannage pour crochet ) de secours	*	*	*	*					
	2517-T	Elingue de levage moteur boîte de vitesses				*					


















# FENWICK

## OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

			A - AM - AMS	G	D	S	1000/1600 H-Es	1000/1600 H-D			
	2627-T	Traverse support pour marbre	*	*	*	*					
<i>Voir proposition spéciale</i>	2628-T	Equipement de marbre pour contrôle caisse G		*							
	2629-T	Additif à marbre D pour contrôle caisse SM				*					
<i>Voir proposition spéciale</i>	2630-T	Adaptation pour marbre 2600-T pour véhicule A 112								A 112	
	2631-T	Gabarit de positionnement de l'unit AV par rapport à la caisse			*						
	2632-T bis	Barre (Ø 19,85 mm) pour vérification du positionnement des alésages des relais de direction et des fixations des essieux AV-AR		*	*	*					
	2633-T bis	Calibres pour vérification du positionnement des supports de bras d'essieu AV (s'utilise avec 2632-T bis)			*	*					
	2636-T	Outillage pour contrôle de la position des essieux sur caisse		*	*	*					
	2637-T	Outillage pour contrôle de la position des essieux AR sur caisse		*							
	2638-T	Outillage pour contrôle de la position des essieux AV sur caisse		*							
	2639-T	Calibre pour vérification des fixations des bras d'essieux AR s'utilise avec 2632-T bis			*	*					
<i>Voir proposition spéciale</i>	2640-T	Pour table 2600-T Jeu de 4 pieds - 4 plaques - 1 barre carrée	*	*	*	*	*	*			
	2641-T	Niveau à semelle	*	*	*	*	*	*			
	2642-T	Niveau à équerre	*	*	*	*	*	*			
	2648-T	Verin "Simplex" complet avec embouts coniques	*	*	*	*	*	*			
	2661-T	Outils pour écrous coniques du tableau de bord (grand Ø)			*						
	2662-T	Appareil à dégraffer les soudures par point	*	*	*	*	*	*			

# FENWICK

## OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

		A - AM - AMS	G	D	S	1000/1600 H-Es	1000/1600 H-D			
	2665-T	Outillage pour pose des rivets OTALU tous Ø (remplace 2663-T)		*	*	*	*	*	*	
	2666-T	Tas épinçoir		*	*	*	*	*	*	
	2667-T	Cuillère large		*	*	*	*	*	*	
	2668-T	Palette double		*	*	*	*	*	*	
	2669-T	Pince pour rivets POP équipée de quatre nez 24/10 - 32/10 - 40/10 - 48/10		*	*	*	*	*	*	
	2670-T	Outil ravageur pour tôlier		*	*	*	*	*	*	
	2671-T	Lampe pour outil 2670-T		*	*	*	*	*	*	
	2672-T	Croisillon pour redressement des ailes		*	*	*	*	*	*	
	2673-T	Tas américain		*	*	*	*	*	*	
	2674-T	Tas œuf, queue à panne		*	*	*	*	*	*	
	2675-T	Table fer à cheval plate		*	*	*	*	*	*	
	2676-T	Table champignon		*	*	*	*	*	*	
	2677-T	Table universelle		*	*	*	*	*	*	
	2678-T	Table à rayon moyen		*	*	*	*	*	*	
	2679-T	Tas "Blue point" (virgule)		*	*	*	*	*	*	
	2680-T	Tas levier pour soubassement de coque		*	*	*	*	*	*	
	2683-T	Batte à planer plate de 40		*	*	*	*	*	*	


























# FENWICK

## OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN


















		A - AM - AMS	G	D	S	1000/1600 H-Es	1000/1600 H-D			
	3055-T	Douille pour écrou de siège d'injecteur								P Diésel
	3059-T	Bague d'entrée de segments Ø 104 mm								P Diésel
	3060-T*	Support pour dépose et pose moteur (s'utilise avec un cric rouleur)								P
	3061-T	Clé pour réglage allumeurs			*					
	3063-T	Bague d'entrée de segments Ø 68,5 mm		*						
	3064-T bis	Coffret pour démontage et montage du moteur (Matériel livré en coffret métallique)			*					
	3065-T	Alésoir pour guides de soupapes d'admission (Ø 10 mm)								P
	3066-T	Bague d'entrée de segments Ø 100 mm								P Essence
	3067-T	Compresseur de ressorts de soupapes (s'utilise avec 3068-T)								P Essence
	3068-T	Support et tige pour remplacement des soupapes (s'utilise avec 3067-T)								P Essence
	3070-T	Bague d'entrée de segments Ø 86 mm (DS 19a)		*						
	3071-T*	Supports pour remplacement moteur (s'utilise avec un cric rouleur)								N Essence
	3072-T	Bague d'entrée de segments Ø 90 mm		*						
	3073-T	Bague d'entrée de segments Ø 98 mm								N Perkins
	3074-T	Jeu de 2 vis de maintien des chemises (Ø 10 x 150)		*						
	3075-T	Bague de centrage carter distribution								N Essence
	3077-T	Supports et tiges pour remplacement des soupapes (s'utilise avec 3084-T)		*						






















# FENWICK

## OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

			A - AM - AMS	G	D	S	1000/1600 H-Es	1000/1600 H-D				
	3166-T*	Support pour dépose et pose nez de pont (s'utilise avec un cric rouleur)										P
	3168-T*	Support pour dépose et pose boite de vitesses (s'utilise avec un cric rouleur)										P
	3169-T	Support pour boite de vitesses à l'établi			*	*						
	3170-T	Appareil de réglage de pignon conique			*	*						
	3172-T	Calibre pour réglage des doigts de commande			*							
	3173-T	Calibre pour réglage du doigt de commande de marche AR			*							
	3174-T	Calibre pour réglage de l'axe de commande de marche AR au point mort			*							
	3175-T	Outillage pour réglage du jeu d'entre-dents			*	*						
	3176-T	Touche de comparateur (s'utilise avec 3175-T) (L : 94 mm)	*	*	*	*						
	3179-T	Clé pour écrou de pignon d'attaque (36 mm s/plats)			*	*						
	3180-T	Jeu de 6 calibres pour réglage du synchro lère - 2ème au point mort			*	*						
	3181-T	Appareil de maintien du train secondaire			*	*						
	3183-T	Calibre de réglage de renvoi de marche AR au point mort			*							
	3184-T	Coffret réglage couple conique	*	*								
	3185-T	Coffret d'outillage moteur (SM)				*						
	3186-T	Outil de maintien du convertisseur sur BV		*								
	3188-T	Calibre réglage de renvoi de marche AR au point mort haut			*	*						

**FENWICK****OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN**

A - AM - AMS	G	D	S	1000/1600 H-Es	1000/1600 H-D
--------------	---	---	---	----------------	---------------

	3451-T bis	Clé pour montage des frotteurs	*							
	3453-T	Clé pour écrou de réglage des embouts de pot de suspension (50 mm s/plats)	*							
	3455-T	Embout pour réglage des hauteurs (3 CV avec amortisseurs hydrauliques) (9 mm s/plats)	*							
	3456-T	Clé pour manœuvre de 3455-T (21 mm s/plats)	*							
	3457-T	Crochet pour sangle de pot de suspension (voitures avec amortisseurs hydrauliques)	*							
	3458-T	Embout pour maintien des embouts de réglage des pots de suspension (voitures avec amortisseurs hydrauliques)	*							
	3459-T	Embout pour fixation de bras AR			*	*				
	3502-T	Extracteur de barres de direction	*							
	3503-T	Clé pour écrou de pignon de commande de crémaillère (remplace les anciens 3501-T et 1981-T)	*							
	3505-T	Extracteur de rotules de barre d'accouplement			*	*				
	3506-T	Embout pour écrou de relais			*	*				
	3507-T	Tube de montage de cuvette de roulement inférieur de relais (remplace 1990-T)			*					
	3509-T bis	Ensemble pour montage des joints de cylindre			*					
	3514-T	Bague pour mise en place du piston dans le cylindre				*				
	3515-T	Ensemble pour contrôle de l'alignement des relais				*				
	3555-T	Appareil de centrage des garnitures de freins AR	*							
	3556-T	Outil pour dépose et pose des calottes de ressorts d'appui de segments de frein	*							



















# FENWICK

## OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

		A - AM - AMS	G	D	S	1000/1600 H-ES	1000/1600 H-D				
	3190-T	Coffret pour boîte de vitesses Borg Warner				*					
	3253-T	Pince à circlips	*	*	*	*					
	3302-T	Clé Ø 72 pour écrou 4 crans de roulement de moyeu AV et de bouchon de fermeture moyeu AR (s'utilise avec 3321-T) pour 2 CV avant juillet 1960	*								
	3303-T	Clé Ø 72 pour écrou 2 crans de roulement de moyeu AV et de bouchon de fermeture moyeu AR (s'utilise avec 3321-T) pour 2 CV depuis juillet 1960	*	*							
	3304-T	Clé Ø 75 pour écrou 2 crans de roulement de moyeu AV et de bouchon de fermeture moyeu AR (s'utilise avec 3321-T) pour 3 CV, 2 CV 4 x 4 et GS	*	*							
	3305-T	Embout 2 crans de l'ensemble 3321-T vendu éventuellement pour compléter un ancien 1811 VA	*	*							
	3306-T	Montage pour réglage des rotules inférieures de pivot			*	*					
	3307-T	Clé pour écrou de moyeu AR (88 mm s/plats)									N
	3309-T*	Support pour essieu AV (s'utilise avec un cric rouleau)									N
	3310-T	Clé pour écrou de cuvette de rotule supérieure de pivot			*	*					
	3311-T	Extracteur de siège de rotule supérieure de pivot			*	*					
	3312-T	Extracteur de bras d'essieu AV et de pignon de pompe à huile (remplace 1864-T)			*	*					
	3313-T	Ensemble clé et support pour démontage du pivot			*	*					
	3314-T	Clé pour siège de rotule inférieure de pivot			*	*					
	3316-T	Embout intermédiaire pour extraire le pignon de commande de pompe à huile (s'utilise avec 3312-T)			*	*					
	3320-T	Clé Ø 82 pour écrou 2 crans de roulement de moyeu AV et de bouchon fermeture moyeu AR		*							
	3321-T	Ens. pour écrou de moyeux AV et AR (commander pr compl. 1 des 4 clés 3302/3/4/20 T suiv. écrous à manoeuvrer) rempl. 3301-T	*	*							

# FENWICK
















## OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

			A - AM	G	D	S	1000/1600 H-Es	1000/1600 H-D				
	3557-T	Appareil de centrage freins AV										N
	3558-T	Appareil de centrage freins AR										N
	3559-T	Clé pour contre-écrou de plaquettes de frein mécanique côté gauche (16-mm s/plats)				*						
	3560-T	Appareil de centrage freins AV										P
	3562-T	Clé pour ressorts de rappel segments AV										N
	3564-T	Levier pour ressorts de rappel segments AR										P
	3565-T	Appareil de centrage des garnitures de frein AR				*						
	3566-T	Mandrin pour rectification des tambours AR				*						
	3570-T	Appareil de contrôle de centrage des garnitures de frein AV	*									
	3571-T	Pince à écarter les pistons de freins AV				*	*					
	3572-T	Calibre de réglage de répartiteur de freins										N et P
	3653-T	Tas et mandrin pour montage du couvercle de pompe HP (remplace 2287-T)				*	*					
	3654-T 3655-T	Banc d'essais hydrauliques livré avec 1 tableau portant 1 jeu de raccords (voir documentation spéciale) Ce banc est peint en vert pour liquide L.H.M.		*	*	*						
	3656-T	Embout double pour amortisseur				*						
	3657-T	Jeu de raccords (s'utilise avec 3654-T et 3655-T)		*								
	3658-T	Raccord plus clé pour mesure pression d'huile sur BV Borg Warner				*	*					



# FENWICK

## OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

			A - AM - AMS	G	D	S	1000/1600 H-Es	1000/1600 H-D				
	4001-T	Cale pour montage de la pompe à huile	*	*								
	4002-T	Extracteur de turbine de pompe à eau				*						
	4003-T	Embout pour réglage des carburateurs (à utiliser avec 3097-T)				*						
	4005-T	Ensemble pour contrôle pression pompe à essence	*	*	*	*	*	*				
	4006-T bis	Coffret serrage culasses	*	*								
	4006-T.D	Clé de culasse (13 mm s/plats, longueur 180) s'utilise avec 4006-T.E et clé dynamométrique 2473-T	*	*								
	4006-T.E	Rallonge pour clé 4006-T.D	*	*								
	4006-T.F	Clé de culasse (13 mm s/plats, long. 140)	*									
	4007-T	Bague d'entrée de segments Ø 77 mm		*								
	4009-T	Raccord pour prise de pression d'huile (depuis juin 1972)	*	*								
	4010-T	Adaptation pour montage du moteur 5 paliers sur chevalet 2509-T			*							
	4011-T	Clé pour pose et dépose de démarreur (SM.IE)				*						
	4012-T	Clé à bougies (SM.D.TT sauf I.E.)			*	*						
	4013-T	Embout Ø 15 mm pour extraction du roulement de vilebrequin (s'utilise av. 1671-T)				*						
	4024-T	Compresseur de ressorts de soupapes	*	*	*	*	*					

NB : Les outillages marqués d'un \* doivent être utilisés avec un cric rouleur.  
L'utilisateur devra souder un axe correspondant au diamètre du cric employé.

